

DRUCKDATEN

Wie lege ich meine Druckdaten richtig an?

Bildauflösung 300 dpi | Beschnittzugabe 3 mm | Abstand zur Schnittkante min. 2 mm

Anlieferung der Druckdaten – PDF/X3

Wenn Sie andere Dateiformate verwenden (JPG, TIF, PSD...), können zusätzliche Kosten entstehen, da wir diese für eine druckfähige Datei nochmals exportieren müssen.

Bildqualität und Auflösung


Achten Sie auf eine Bildauflösung von 300 dpi, andernfalls können Qualitätsverluste auftreten.

Sicherheitsbereich

Beachten Sie, dass Texte, Bilder und Logos sich nicht zu nahe am Rand befinden und einen Sicherheitsbereich von mindestens 2 mm zur Schnittkante haben, da diese sonst möglicherweise angeschnitten werden.

Randabfallender Druck / Beschnittzugabe

Druckdaten bei denen der Hintergrund bis zum Rand gedruckt werden soll, benötigen eine Beschnittzugabe von 3 mm. Das heißt, das abfallende Bild muss 3 mm über das Endformat hinaus ragen. Der Beschnitt dient als Spielraum für mögliche Schneidedifferenzen, da es beim Zuschneiden auf das Endformat zu Abweichungen kommen kann.

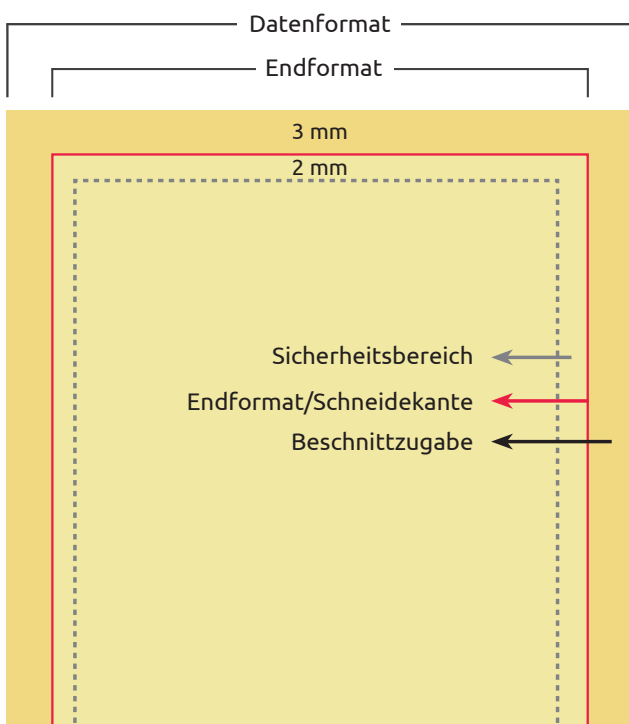

Offene Daten

Bei der Übermittlung von offenen Daten achten Sie bitte darauf, dass alle Links (Bilder/Verknüpfungen) sowie die verwendeten Schriften mitgeschickt werden.

Beispiel Beschnittzugabe:

DIN A5 Flyer (148 × 210 mm)

Legen Sie Ihre Datei mit 3 mm Beschnittzugabe an. Somit hat Ihre Datei die Größe 216 × 154 mm. Die Beschnittzugabe fällt nach dem Schneiden weg.

Breite: $148 + 3 + 3 = 154$ mm

Höhe: $210 + 3 + 3 = 216$ mm